

Merci d'avoir acheté notre luminaire High bay. Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous pour utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez-vous assurer de suivre ces recommandations.


⚠ Attention

- Ce luminaire High bay a une plage de tension comprise entre : AC200-240V, 50/60Hz.
- Si la tension d'entrée dépasse cette plage, cela peut entraîner une défaillance du produit. Veuillez-vous assurer que la tension d'entrée est correcte.
- Assurez une température ambiante de fonctionnement de -40°C à 50°C.
- L'utilisation de ce luminaire High bay à une température en dehors de cette plage réduira sa durée de vie.
- Assurez-vous de couper l'alimentation avant de commencer l'installation.
- Indice IP: 65, peut fonctionner dans des endroits humides.
- Gardez éloigner le luminaire High bay éloigné de toutes substances corrosives. Lorsque vous le nettoyez, veuillez utiliser un chiffon humide ou sec.


Numéro de modèle	UHB0410-100W	UHB0415-150W	UHB0420-200W	UHB0424-240W
Puissance	100W	150W	200W	240W
Courant d'entrée	0.55A	0.825A	1.1A	1.32A
Tension d'entrée	AC200-240V			
La fréquence	50/60Hz			

Instruction

1. Avec une bague:

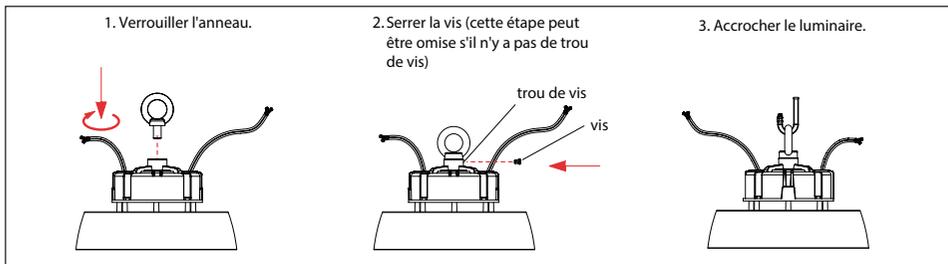


2. Avec un crochet:

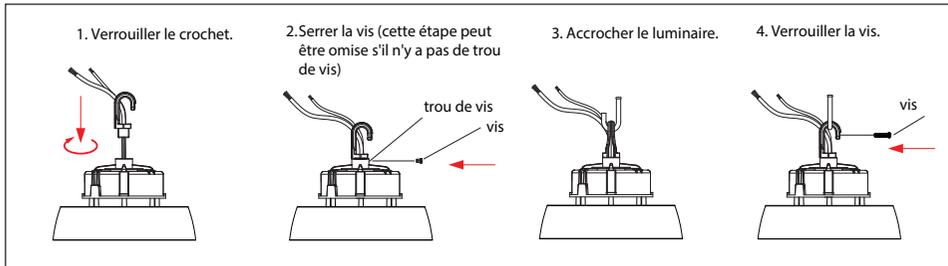


Dimension du produit

1. Avec une bague:

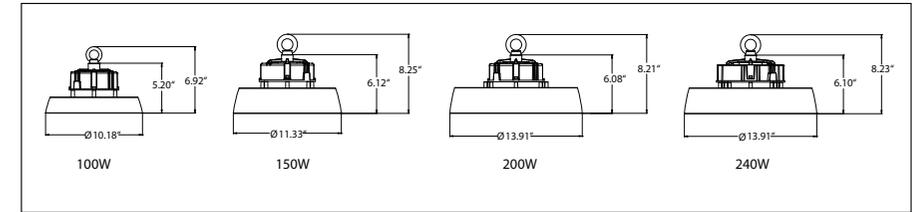

2. Avec un crochet:

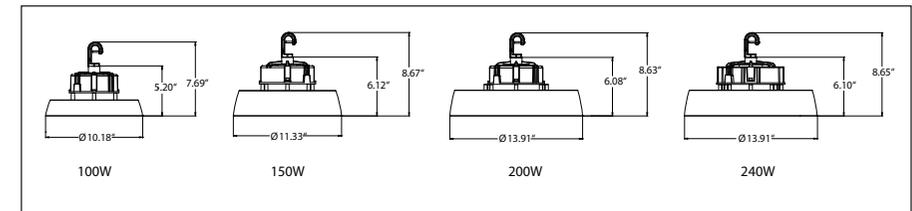


Connexion de câblage

Coupez l'alimentation, connectez le fil AC (fil marron) à L (fil bleu) à N et le fil vert à E.

Connexion du variateur (avec driver dimmable)

1. Compatible avec une variation 1-10V.
2. Connectez les fils comme ci-dessous, le fil violet est D+, le fil gris est D-, le fil noir du capuchon.

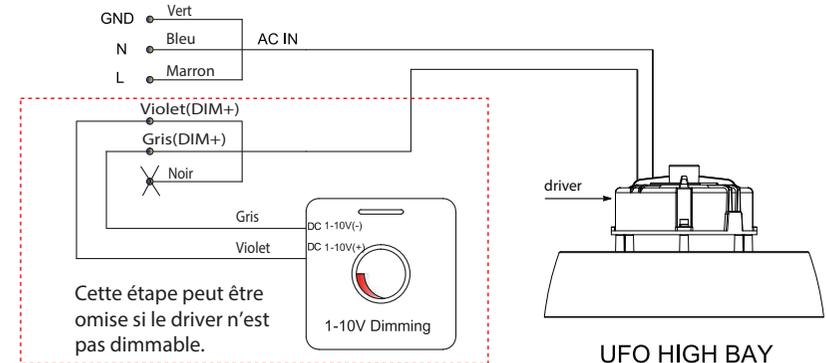

L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié.