



Productcode: LED flood light Pro met bewegingssensor

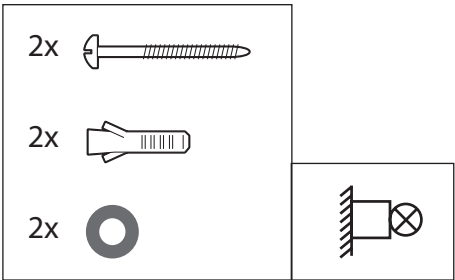


1

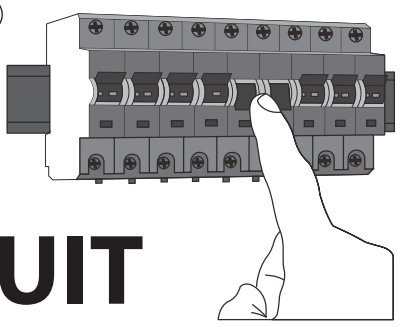


UIT


2

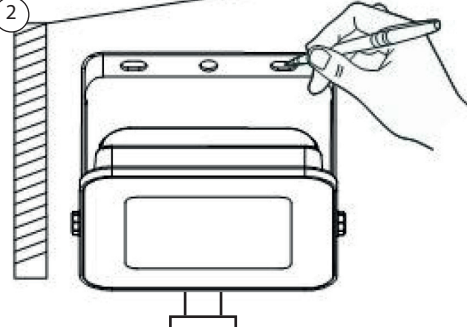


3

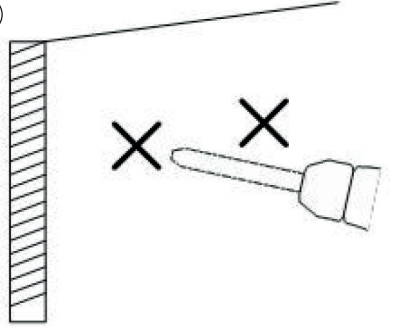


4

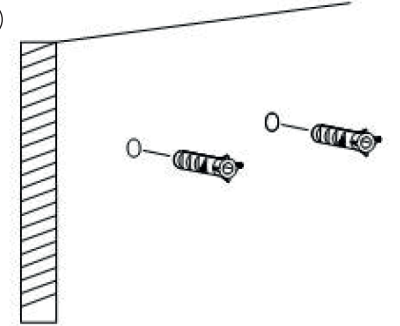


5

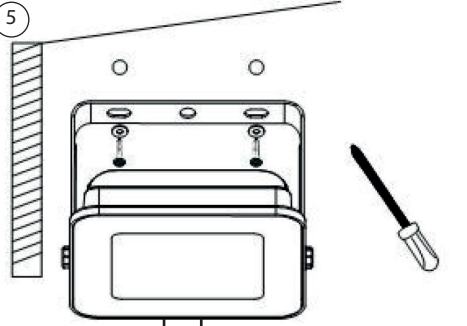


6

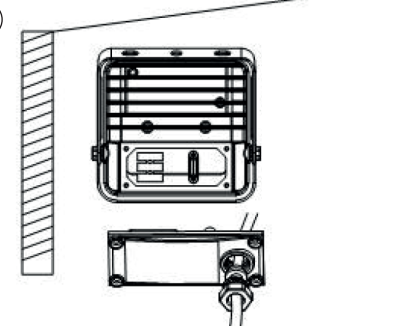


7

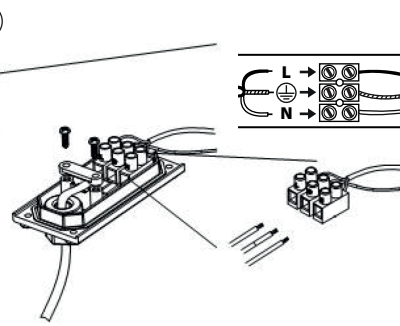


8

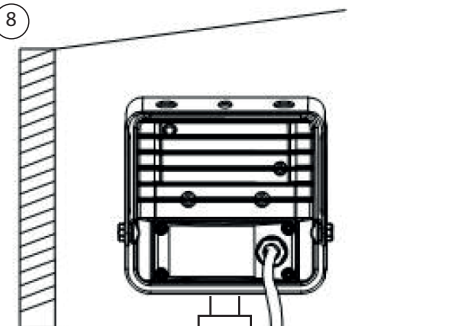

9

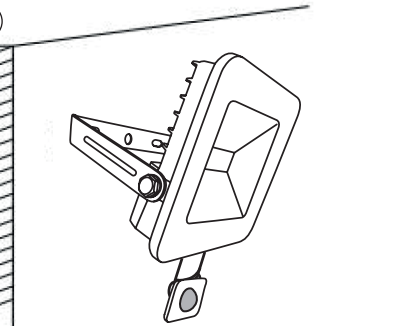

10

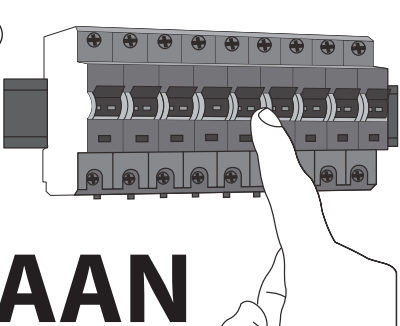

AAN

SENS **TIME** **LUX**

SENS Gevoeligheid van de sensor: 2-8m

TIME Verlichtingsduur: 10 sec. - 8 min.

LUX Lichtgevoeligheid: 5-2000 lux

Veiligheidsinstructies NL

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gaat installeren of gebruiken. Deze instructies dient u te behouden voor toekomstig gebruik.

De lampen mogen alleen worden geïnstalleerd door geautoriseerde, opgeleide personen die de toepasselijke richtlijnen voor elektrische installatie volgen.

Neem altijd de technische gegevens op het typeplaatje van de fabrikant en in deze handleiding in acht. Let op: Voordat u met de installatie begint, moet u ervoor zorgen dat de netaansluiting niet onder spanning staat: activeer de uitschakelschakelaar of verwijder de zekering. Beveilig tegen opnieuw inschakelen. Lampen gemarkeerd met IP44 zijn beschermd tegen vreemde voorwerpen groter dan 1 mm en opspattend water.

⊕ Beschermingsklasse I: Deze lampen moeten worden aangesloten op de aarddraad (PE) op de klem gemarkeerd met ⊕

Elektrische voeding 220-240 V / 50 Hz.

Markering van de aansluitklemmen: L = fase, N = nulleider, ⊕ = aarde

Wijzigingen aan de mechanische of elektrische constructie van de lampen zijn verboden.

Voorkom dat kinderen toegang krijgen tot elektrische apparaten.

Lampen zijn geschikt voor gebruik in ruimtes met een omgevingstemperatuur tussen -15°C en 45°C.

Verlichting mag niet op een vochtige ondergrond worden gemonteerd.

Zorg ervoor dat installatie- en aansluitbedrading bij de montage niet beschadigd raakt.

Alleen de oppervlakken van lampen hebben verzorging nodig. Er mag geen vocht in elektrische aansluitzones of geleidende delen komen.

De aanspraak op garantie vervalt voor schade die is ontstaan door het niet in acht nemen van de veiligheid- en installatie-instructies. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende gevolgschade.

Deze installatie-instructies komen overeen met de technische status op het moment van ter perse gaan. Wij behouden ons het recht voor op wijzigingen in technologie en apparatuur.

Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen. De lamp in de armatuur kan niet worden vervangen.

Indien het beschermglas defect is, mag het artikel niet verder gebruikt worden.

Dit product kan buitenshuis worden gebruikt.